

area



CERAMICA EURO S.p.A.

Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

CERAMICA URO



5nuance




area
beige


area
grigio + antracite



area
lavagna

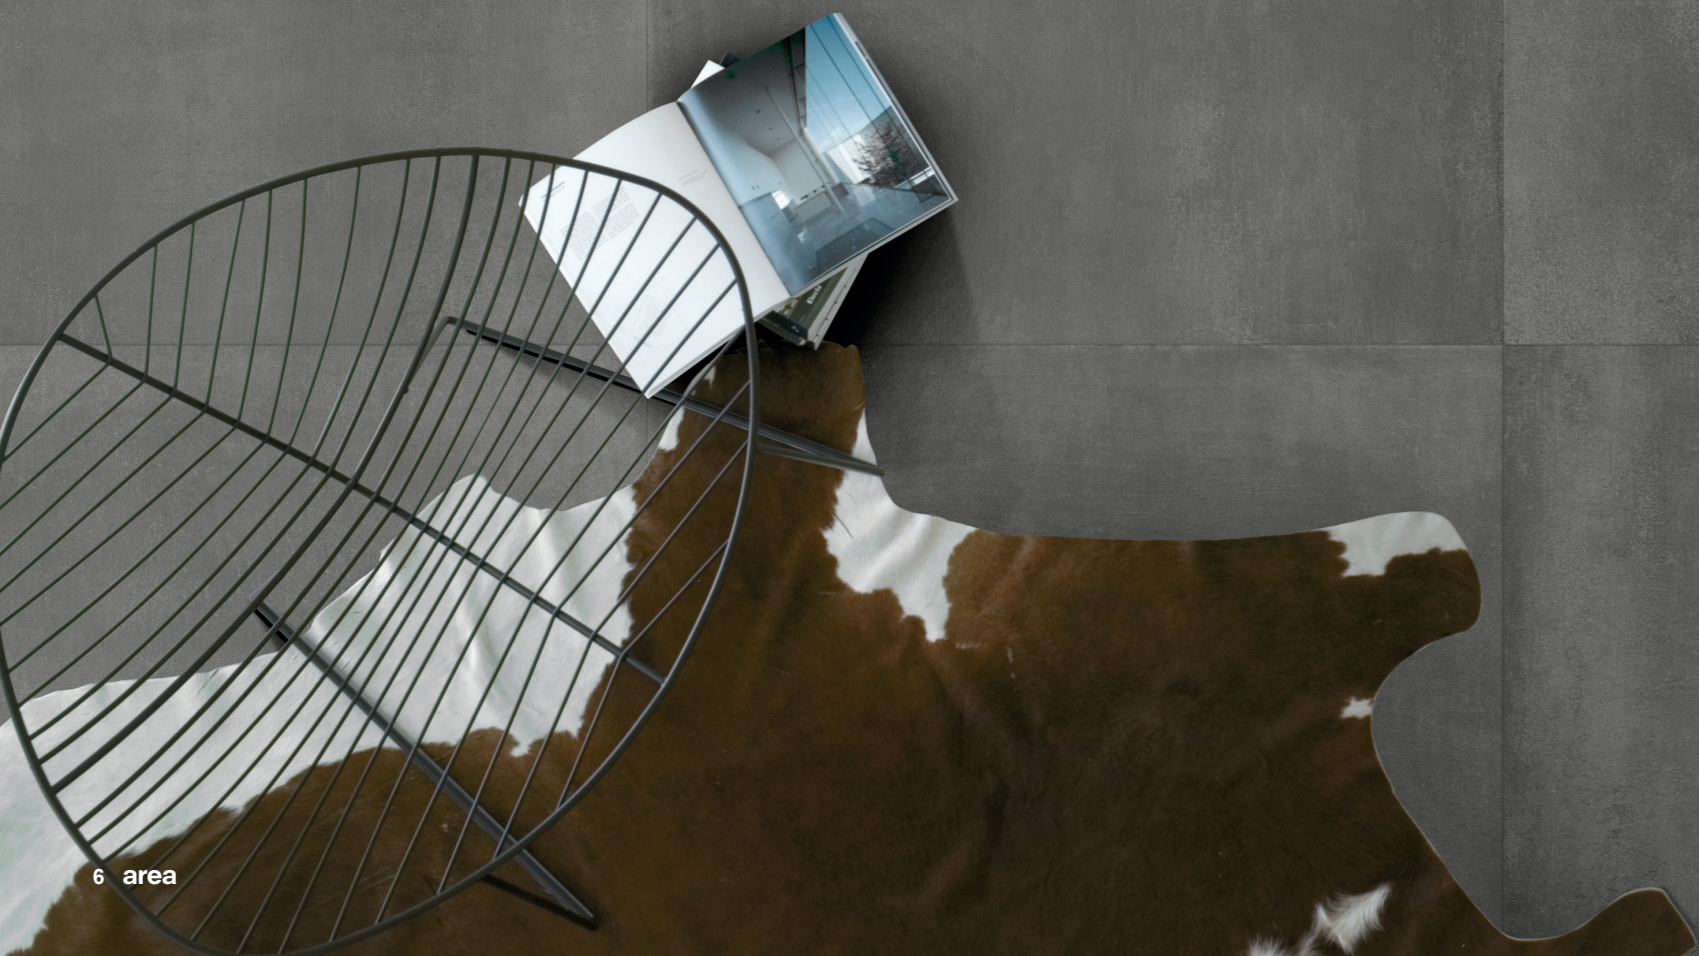

area

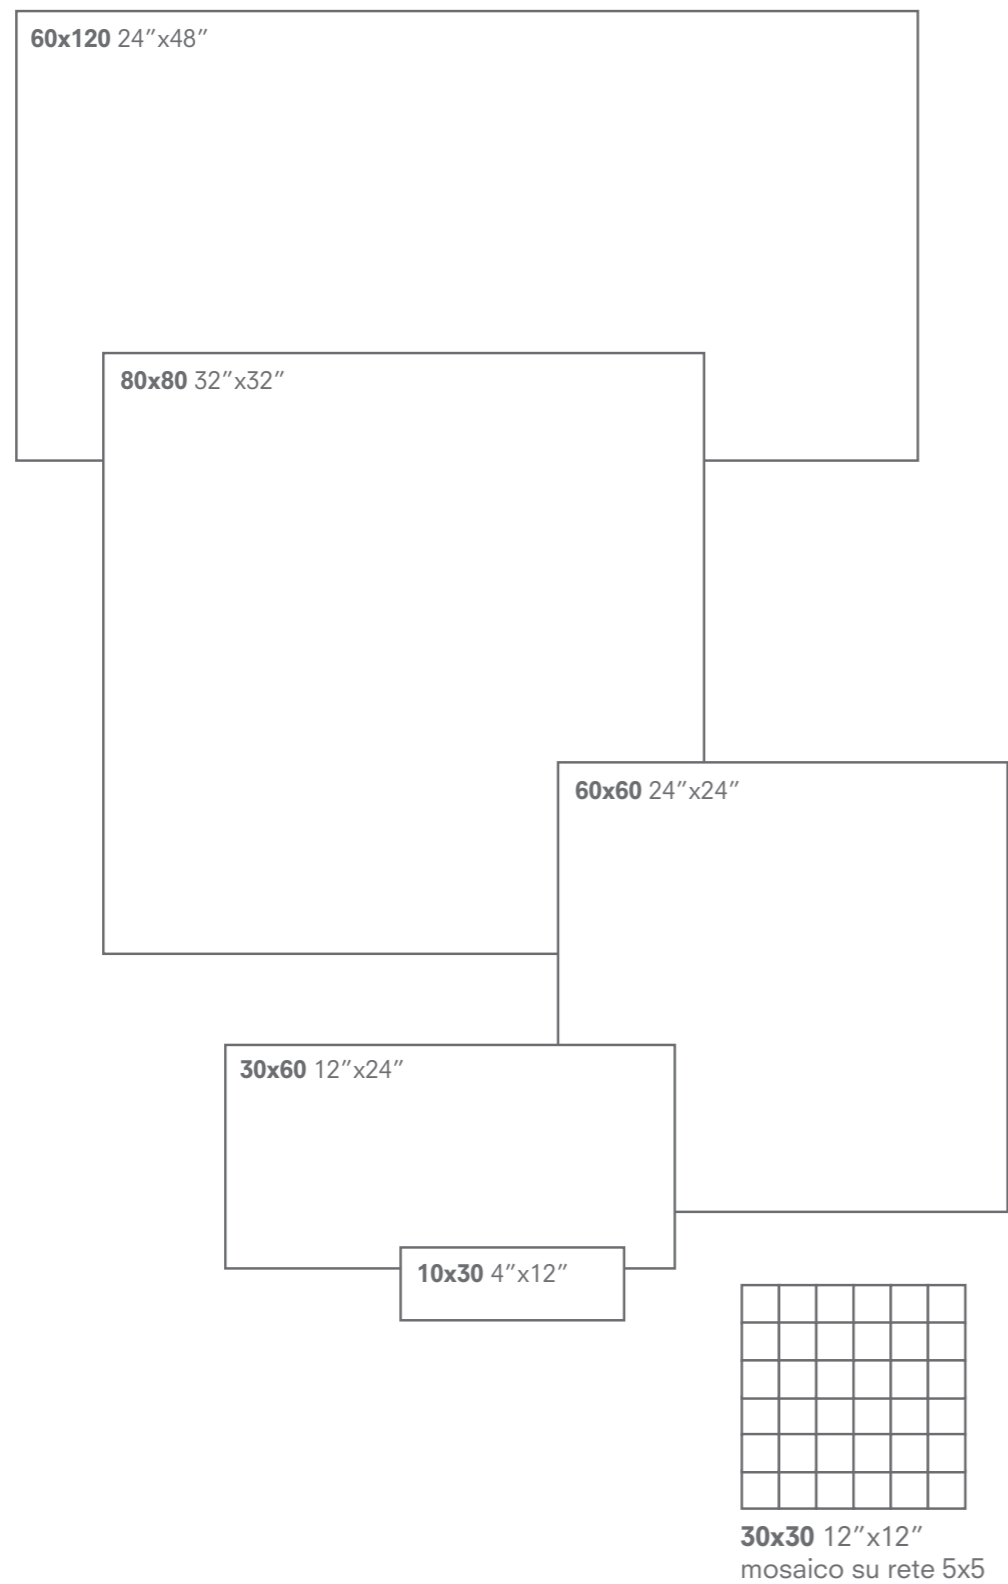

avorio

beige


grigio

antracite

lavagna

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Rectified

± 9 mm R10

2x 118 MQ

- 120AREAV AVORIO
- 120AREBE BEIGE
- 120AREGR GRIGIO
- 120AREAN ANTRACITE
- 120ARELA LAVAGNA

80x80 32"x32"




Rectified

± 9 mm R10

2x 118 MQ

- 80AREAV AVORIO
- 80AREBE BEIGE
- 80AREGR GRIGIO
- 80AREAN ANTRACITE
- 80ARELA LAVAGNA

60x60 24"x24"




Rectified

± 9 mm R10

3x 102 MQ

- 60AREAV AVORIO
- 60AREBE BEIGE
- 60AREGR GRIGIO
- 60AREAN ANTRACITE
- 60ARELA LAVAGNA

30x60 12"x24"



Rectified

± 9 mm R10

6x 102 MQ

- 30AREAV AVORIO
- 30AREBE BEIGE
- 30AREGR GRIGIO
- 30AREAN ANTRACITE
- 30ARELA LAVAGNA

10x30 4"x12"



Rectified

± 9 mm R10


32x 150 MQ *

- 10AREAV AVORIO
- 10AREBE BEIGE
- 10AREGR GRIGIO
- 10AREAN ANTRACITE
- 10ARELA LAVAGNA

* Vendita su ordinazione. Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete

Rectified R10

11x 14 PZ *

- NAREMOSAV AVORIO
- NAREMOSBE BEIGE
- NAREMOSGR GRIGIO
- NAREMOSAN ANTRACITE
- NAREMOSLA LAVAGNA

* Vendita tassativa a scatole complete. Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale

SKIRTING

6x60 2.4"x24"

- 6BATAREAN ANTRACITE
- 6BATAREAV AVORIO
- 6BATAREBE BEIGE
- 6BATAREGR GRIGIO
- 6BATARELA LAVAGNA




Gradino Lineare Costa Retta

STEP *

33x120 13"x48"

- GRAAREAN ANTRACITE
- GRAAREAV AVORIO
- GRAAREBE BEIGE
- GRAAREGR GRIGIO
- GRAARELA LAVAGNA



Angolare Costa Retta DX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

- ANGAREANDX ANTRACITE
- ANGAREAVDX AVORIO
- ANGAREBEDX BEIGE
- ANGAREGRDX GRIGIO
- ANGARELADX LAVAGNA

Angolare Costa Retta SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

- ANGAREANSX ANTRACITE
- ANGAREAVSX AVORIO
- ANGAREBESX BEIGE
- ANGAREGRSX GRIGIO
- ANGARELASX LAVAGNA

Angolare Costa Retta DX/SX

CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

- ANGAREANDS ANTRACITE
- ANGAREAVDS AVORIO
- ANGAREBEDS BEIGE
- ANGAREGRDS GRIGIO
- ANGARELADS LAVAGNA

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

AREA

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. In fase di ordine verificare con l'agente di riferimento. While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. When ordering check with the relevant representative.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	AREA
		R10
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1



CERAMICA
EURO